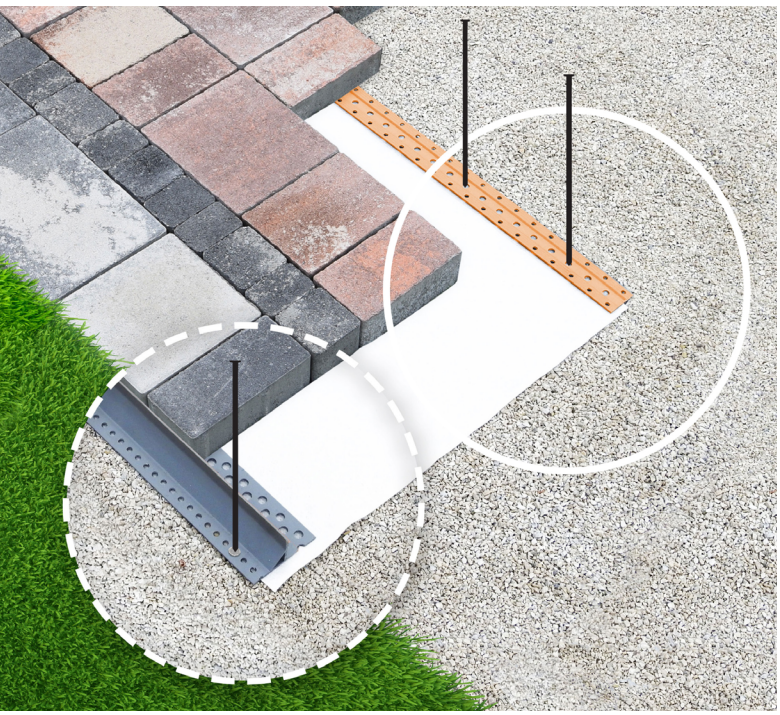
BARABÁS GYORSSZEGÉLY

MŰSZAKI ADATLAP



Termék: **Barabás Gyorsszegély**

Típus:
- egyenes (2 m)
- íves - hajlítható (2 m)

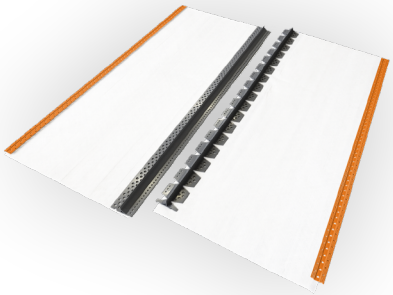
Gyártó: Barabás Téglakő Kft.
(Magyarország, 8200 Veszprém, Tüzér u. 69.)

Alkalmazás:

A beton kerti szegély kiváltására fejlesztett technológia, amely egyenes vagy íves burkolati élek kialakítására, kiselemes burkolatok széleinek betonozásmentes oldalirányú megtámasztására szolgál. Beépítése környezetbarát, élettartama alatt többször is újra lerakható. Felhasználható 5-8 cm vastag térkövekhez, kiselemes burkolatokhoz akár 7,5 tonnás, közepes forgalmi terhelésig. Íves kivitelnél a legkisebb lerakási sugár 0,8 m.

Kialakítás:

A Barabás Gyorsszegély egy fordított T-alakú, újrahasznosított PVC-ből készült műanyag szegélyprofil, amelynek stabilitását a hozzáerősített, a kiselemes burkolat alá visszahajló geotextília, valamint a geotextília belső széléhez ragasztott lapos belső rögzítőprofil és a terméket rögzítő szegek biztosítják.






NMÉ 176/23/4/2021
(KTI - Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.)

Szegély és rögzítőprofil adatok	
anyaga	100% újrahasznosított, UV-álló, lágyítómentes kemény PVC
hossza	200 cm
szélessége (szegélyprofil, geotextília és rögzítőprofil)	63 cm
szegélyprofil szélessége	97 mm
szegélyprofil magassága	45 mm
szegélyprofil vastagsága	3 mm
belső lapos rögzítőprofil szélessége	50 mm
belső lapos rögzítőprofil vastagsága	3 mm
egyenes elem tömege	2 kg (2 m)
íves elem tömege	1,8 kg (2 m)

Rögzítőszeg adatok	
anyaga	horganyzott acél
hossza	260 mm
átmérője	7,6 mm
ajánlott mennyiség egyenes elemnél (külső szegélyprofil)	2 db/m
ajánlott mennyiség egyenes elemnél (belső rögzítőprofil)	4 db/m
mennyiség	12 db/csomag

Geotextília adatok	
anyaga	polipropilén alapú, UV-stabil, vízáteresztő
vastagsága	1,4 mm
hossz- és keresztirányú szakítószilárdsága	≥ 8,5 kN/m (EN ISO 10319)
tömege	200 g/m^2

Alkalmazási módok	
	egyenes szakasz
	negatív ív
	pozitív ív