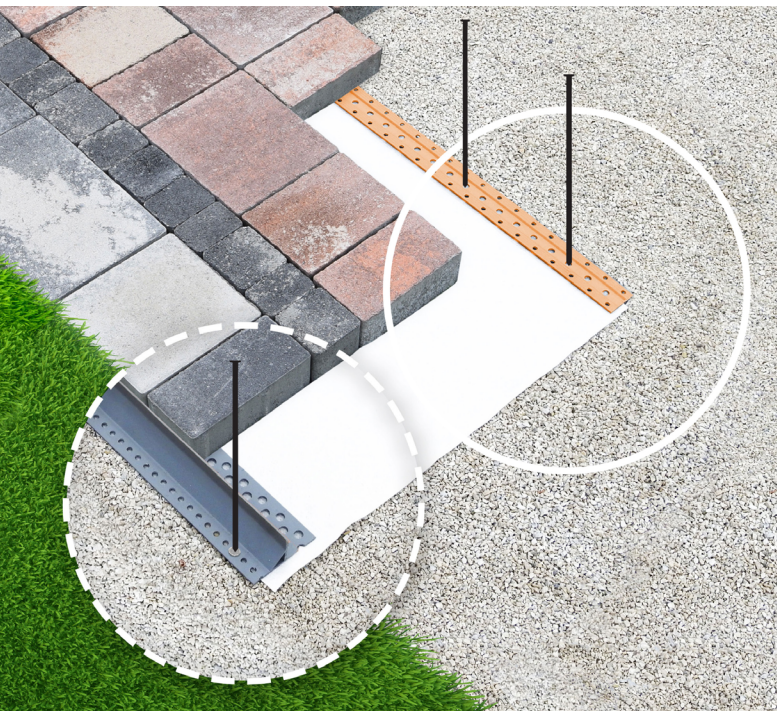
BARABAS
QUICK EDGE

TECHNISCHES DATENBLATT



Produkt: **Barabas Quick Edge**

Ausführung:
- gerades Element (2 m)
- gebogenes Element (2 m)


Hersteller: Barabás Stone Design Kft.
(Ungarn, 8200 Veszprém, Háncs u. 4.)

Anwendung:

Eine Technologie, die zum Ersatz von Beton-Gartenrandsteinen entwickelt wurde und zur Gestaltung gerader oder gebogener Belagskanten sowie zur seitlichen Abstützung der Kanten von Kleinelementbelägen ohne Betonierung dient. Die Verlegung ist umweltfreundlich, und das Produkt kann während seiner Lebensdauer mehrfach wiederverwendet werden. Verwendbar für 5-8 cm dicke Pflastersteine, kleine Pflastersteine bis zu einer mittleren Verkehrsbelastung von 7,5 Tonnen. Bei gebogener Ausführung beträgt der kleinste Verlegungsradius 0,8 m.

Ausführung:

Die Barabás-Schnellkante ist ein umgekehrtes T-förmiges Kunststoffprofil aus recyceltem PVC, dessen Stabilität durch das daran befestigte, unter die Kleinelementbeläge zurückgebogene






Geotextil sowie durch das an den Rand des Geotextils geklebte flache Innenbefestigungsprofil und die dem Produkt beiliegenden Befestigungsnägel gewährleistet wird. glued to the inner edge of the geotextile included with the product. Fixing nails are optional.

Randprofil und Befestigungsprofil Daten	
Material	100 % recyceltes, UV-beständiges, weichmacherfreies Hart-PVC
Länge	200 cm
Breite (Randprofil, Geotextil und Befestigungsprofil)	63 cm
Breite des Randprofils	97 mm
Höhe des Randprofils	45 mm
Dicke des Randprofils	3 mm
Breite des inneren flachen Befestigungsprofils	50 mm
Dicke des inneren flachen Befestigungsprofils	3 mm
Gerades Element gewicht	2 kg (2 m)
Gebogenes Element gewicht	1,8 kg (2 m)

Befestigungsnagel Daten	
Material	Verzinkter Stahl
Länge	260 mm
Diameter	7,6 mm
Empfohlene Menge für gerade Elemente (Randprofil)	2 Stück/m
Empfohlene Menge für gerade Elemente (Befestigungsprofil)	4 Stück/m
Menge	12 Stück/Packung

Geotextil Daten	
Material	Auf Polypropylenbasis, UV-stabil, wasserdurchlässig
Dicke	1,4 mm
Längs- und Querzugfestigkeit	≥ 8,5 kN/m (EN ISO 10319)
Gewicht	200 g/m^2

Methods of application	
	Gerade
	Negativer Bogen
	Positiver Bogen

NMÉ 176/23/4/2021 (KTI - Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.)